


Parameters voor gepagineerde rapporten in de Power BI-service weergeven

5-2-2020 • 2 minutes to read • [Edit Online](#)

In dit artikel leert u hoe u de parameters voor gepagineerde rapporten in de Power BI-service gebruikt. Met een rapportparameter kunt u rapportgegevens filteren. Parameters bieden een lijst met beschikbare waarden, waarvan u er een of meer kunt kiezen. Soms hebben parameters een standaardwaarde, en soms moet u een waarde kiezen voordat u het rapport kunt weergeven.

Wanneer u een rapport met parameters weergeeft, wordt elke parameter weergegeven op de werkbalk van de rapportviewer zodat u interactief waarden kunt opgeven. In de volgende illustratie ziet u het parametergebied voor een rapport met parameters voor de **inkoopgroep**, **locatie**, **begindatum** en **einddatum**.

Deelvenster Parameters in de Power BI-service

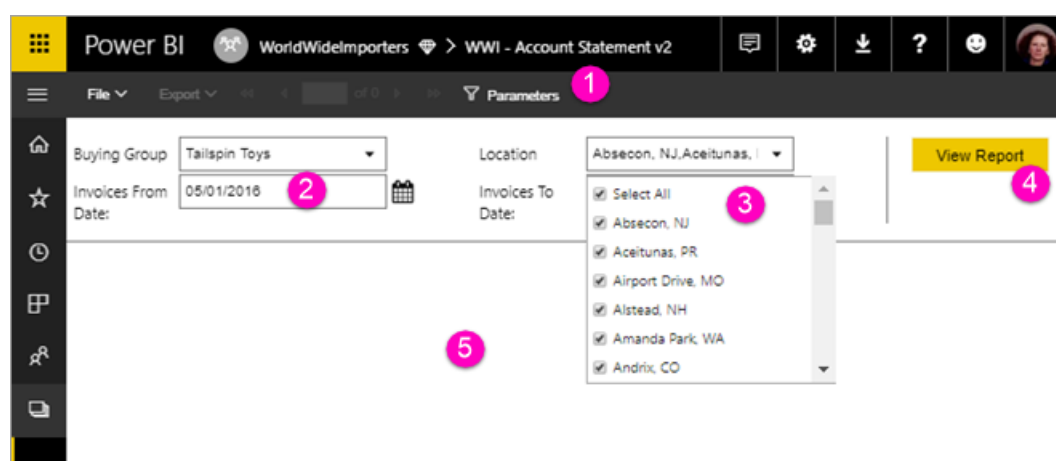

1. **Het deelvenster Parameters** Op de werkbalk van de rapportviewer wordt voor elke parameter een prompt weergegeven, zoals 'Vereist' of een standaardwaarde.
2. **Begin- en einddatumparameter voor facturen** De twee datumparameters hebben standaardwaarden. Als u de datum wilt wijzigen, typt u een datum in het tekstvak in of kiest u een datum in de agenda.
3. **Locatieparameter** De parameter voor de locatie is zo ingesteld dat u een of meer of alle waarden kunt selecteren.
4. **Rapport weergeven** Nadat u parameterwaarden hebt ingevoerd of gewijzigd, klikt u op **Rapport weergeven** om het rapport uit te voeren.
5. **Standaardwaarden** Als alle parameters standaardwaarden hebben, wordt het rapport automatisch uitgevoerd bij de eerste weergave. Sommige parameters in dit rapport hebben geen standaardwaarden, dus het rapport wordt pas weergegeven als u waarden selecteert.

Volgende stappen

[Gepagineerde rapporten in de Power BI-service](#)